


## Beschreibung / Description / Descrizione

- Kompakte Abmessungen. Montage in der Schalterdose hinter jedem Schalter oder direkt im Ventilator.
- Aktivierung über Ein-/Ausschalter in fensterlosen Räumen bei Kopplung an die Raumbeleuchtung.
- Geeignet für alle Elektrogeräte bis 140 W/ 0,6 A. Entspricht den gültigen VDE-/DIN-Normen.
- Sonderausführungen für Tragschienen TS 35 auf Anfrage lieferbar.

## Nachlaufrelais Risch 2 / Temporisateur Risch 2 / Temporizzatore Risch 2

Einschaltverzögerung von **3 Sekunden** bis **2,5 Minuten** stufenlos einstellbar, Nachlaufzeit von **3 bis 20 Minuten** stufenlos einstellbar.

Ideal, um die Forderungen der DIN 18017 (Entlüftung nach Verlassen der Toilette) zu erfüllen.

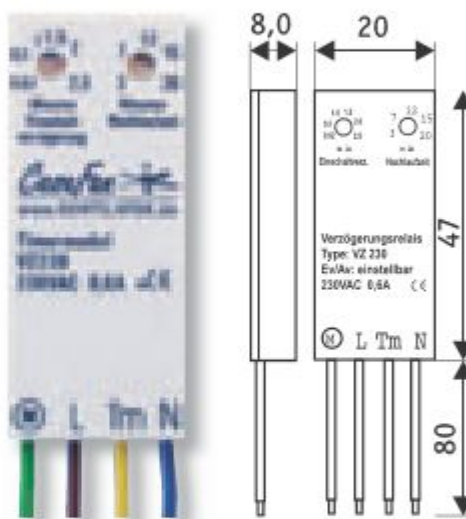

Typ	Art.-Nr.	Eigenleistung (W)	Strom max. (A)	Spannung
VZ 230	98006	0,5	0,6	230V~ 50 Hz