


## Beschreibung / Description / Descrizione

- Kompakte Abmessungen. Montage in der Schalterdose hinter jedem Schalter oder direkt im Ventilator.
- Aktivierung über Ein-/Ausschalter in fensterlosen Räumen bei Kopplung an die Raumbeleuchtung.
- Geeignet für alle Elektrogeräte bis 140 W/ 0,6 A. Entspricht den gültigen VDE-/DIN-Normen.
- Sonderausführungen für Tragschienen TS 35 auf Anfrage lieferbar.

## Intervallrelais mit Nachlauf Risch 3 / Relais à intervalle avec temporisateur Risch 3 / Intervallo relè con temporizzatore Risch 3.

Nimmt die Lüftung in von **1 bis 12 Stunden** einstellbaren Intervallen für die Dauer der von **5 bis 30 Minuten** einstellbaren Ausschaltverzögerung in Betrieb.

Wird der Lichtschalter betätigt, läuft die Lüftung für die eingestellte Ausschaltverzögerung.

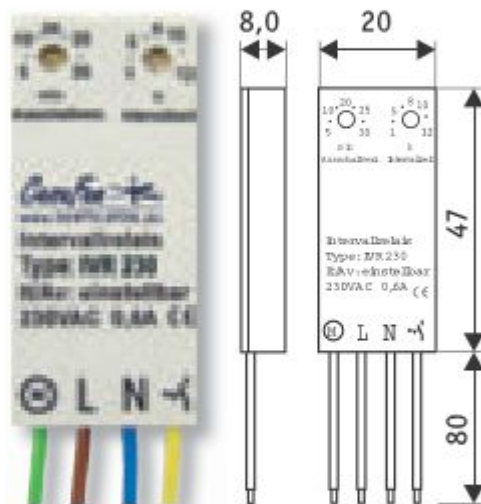

Typ	Art.-Nr.	Eigenleistung (W)	Strom max. (A)	Spannung
IVR 230	98007	0,5	0,6	230V~ 50 Hz