

TECHNISCHE DATEN

| | F33 | F44 | F62 | F96 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Nennleistungsaufnahme (27°C - 60 % r.F.) | 380 W | 540 W | 750 W | 1000 W |
| Max. Leistungsaufnahme (35°C - 70 % r. F.) | 480 W | 690 W | 890 W | 1200 W |
| Max. Leistungsaufnahme (35°C - 70 % r. F.) Volllaststrom | 2.3 A | 3.7 A | 4.4 A | 6 A |
| Anlaufstrom | 8,5 A | 12 A | 24 A | 21 A |
| Luftdurchsatz | 380 mc/h | 450 mc/h | 550 mc/h | 1000 mc/h |
| Schalldruckpegel (3 Meter Entfernung im Freifeld) | 43 db (A) | 46 db (A) | 50 db (A) | 52 db (A) |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R1234yf | R1234yf |
| Fassungsvermögen des Kondenswasserbehälters | 8 kg | 8 kg | 14 kg | 14 kg |
| Anschluss auf dem Gerät für Kondenswasserablauf | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Betriebsbereich (Temperatur) | 1÷35 °C | 1÷35 °C | 1÷32 °C | 1÷32 °C |
| Betriebsbereich (relative Feuchtigkeit) T < 30 °C | 30÷93% | 30÷93% | 30÷98% | 30÷98% |
| Betriebsbereich (relative Feuchtigkeit) T 30÷32 °C | 30÷90% | 30÷90% | 30÷90% | 30÷90% |
| Betriebsbereich (relative Feuchtigkeit) T 32÷35 °C | 30÷70% | 30÷70% | 30÷70% | 30÷70% |

ZUBEHÖR

■ STANDARD

□ OPTIONAL

⊠ NICHT VERFÜGBAR

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Heißgas-Abtauung | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stundenzähler | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektronischer Befeuchter | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kondensathepumpe | □ | □ | □ | □ |
| Elektronische Steuerung | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Energiezähler | □ | □ | □ | □ |





ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| Breite | 480 mm | 480 mm | 560 mm | 560 mm |
| Höhe | 750 mm | 960 mm | 930 mm | 1070 mm |
| Tiefe | 730 mm | 450 mm | 720 mm | 670 mm |
| Gewicht | 35 kg | 39 kg | 45 kg | 57 kg |

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE MIT VERPACKUNG

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| Breite | 440 mm | 430 mm | 590 mm | 450 mm |
| Höhe | 820 mm | 840 mm | 860 mm | 1040 mm |
| Tiefe | 430 mm | 440 mm | 590 mm | 580 mm |
| Gewicht | 37 kg | 41 kg | 48 kg | 59 kg |

KONDENSWASSER BEI UNTERSCHIEDLICHEN TEMPERATUREN UND RELATIVE FEUCHTIGKEIT IN DER UMGEBUNG (l/24h)

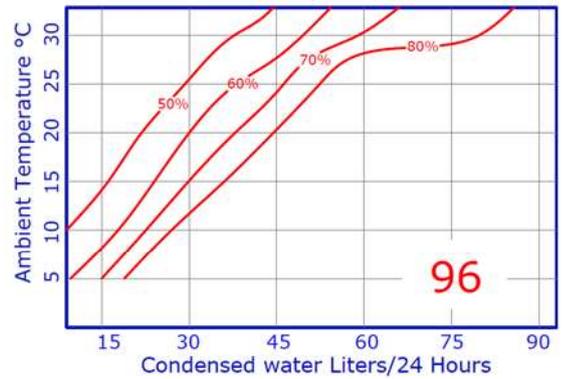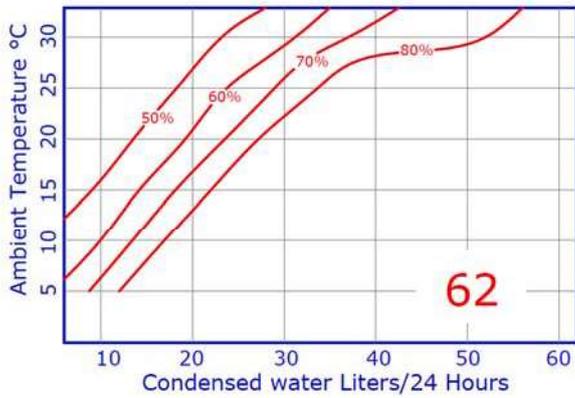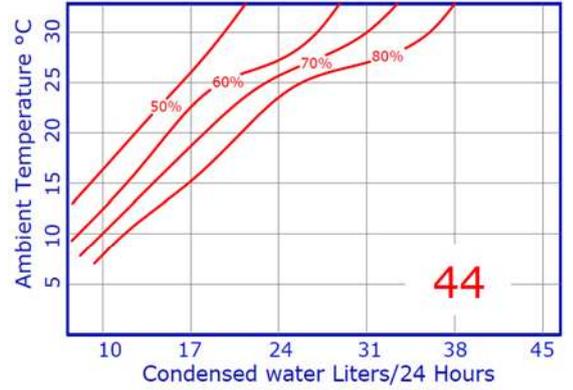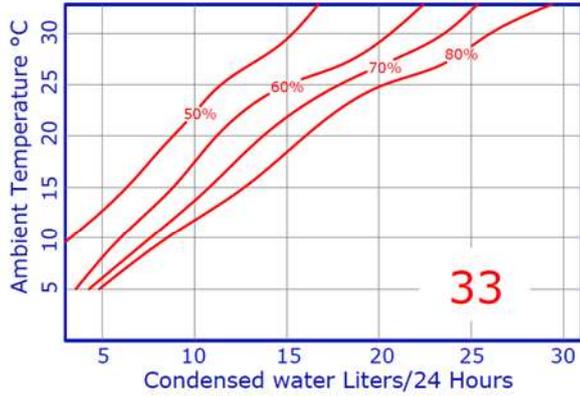

| | 10 °C 60% | 10 °C 80% | 15 °C 60% | 15 °C 80% | 20 °C 60% | 20 °C 80% | 25 °C 60% | 25 °C 80% | 27 °C 60% | 27 °C 80% | 30 °C 80% | 32 °C 90% |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F33 | 6 | 8 | 9 | 13 | 11 | 16 | 15 | 19 | 18 | 24 | 26 | 33 |
| F44 | 8 | 11.5 | 12 | 17 | 15 | 21 | 19 | 26 | 24 | 31 | 36 | 44 |
| F62 | 10 | 17 | 14 | 22 | 19 | 27 | 23 | 34 | 27 | 36 | 52 | 62 |
| F96 | 18 | 26 | 24 | 37 | 30 | 45 | 37 | 52 | 44 | 56 | 80 | 96 |