

Hunter

1886 stellten Vater und Sohn John und James Hunter in den USA einen der ersten Deckenventilatoren der Welt vor. Dem Motto „Building the Best Since 1886“ blieb das Unternehmen bis heute treu. Jedes Produkt durchläuft ein 75 Punkte Testprogramm, bevor es das Werk verlässt.

Das traditionellste und mit das hochwertigste Modell ist der "CLASSIC ORIGINAL". Er wird seit den dreißiger Jahren unverändert gebaut. Durch die massive Bauweise bringt

er mehr als 19 kg Gewicht auf die Waage. Zusammen mit dem Motor liefern wir ein Fläschchen Öl, welches nach erfolgter Montage eingefüllt wird – die Lager laufen dauerhaft in einem Ölbad! Die Flügel bestehen aus 6 (!) Schichten verleimtem Hartholz mit einem abschließendem Möbelfurnier.

Absolut ruhiger und gleichmäßiger Lauf ist garantiert – lebenslang. Der Hunter "CLASSIC ORIGINAL" ist ein individuelles Stück Exklusivität!



- Wendeflügel Echtholz
- gusseiserner Motor
- höchste Luftleistung durch optimalen Anstellwinkel der Flügel
- absolut ruhiger Lauf

wahlweise mit 4 oder 5 Flügeln zu montieren!

SLOPPY-JOE'S



CLASSIC ORIGINAL SW #50685
Gehäuse Lack schwarz, Wendeflügel Nussbaum/Kirschbaum (sichtbar)


CLASSIC ORIGINAL

25 JAHRE GARANTIE auf den Motor

- Montage von 4 oder 5 Flügeln möglich.
 - Motor im Permanentölbad (Öl inkl.).
 - 3-Stufen Zugschalter.
 - Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
 - Montage auch an Schrägen (bis 22°).
 - Gewuchteter Motor und Flügel.
- Optionen:**
- Vorbereitet für Leuchtenanbau (S. 144).
 - Optionale Rattanflügel verfügbar.
 - Optional fernbedien-/wandregelbar (Seite 138 - 141).
 - Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 146).

Deckenstangen für den CLASSIC ORIGINAL von Hunter mit Gewinde an beiden Enden

Artikel	Länge (cm)	Art.-Nr. WE	Art.-Nr. SW
ST-HU 61 xxCO	61	26317	26227
ST-HU 91 xxCO	91	26327	26228
ST-HU 122 xxCO	122	26337	26229

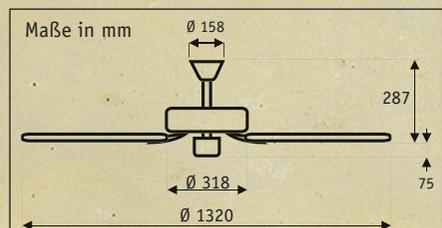

CLASSIC ORIGINAL	
Flügelanzahl	4/5
Leistung Motor (W)	17 - 77
Spannung (V/Hz)	230/~50/60
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (m. Zugsch.)	3
Drehzahl max. (U/min)	200
Gewicht (kg)	19,8

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 64 - 95 mm