



## Frostwächter

### Kompaktes Frostschutzgerät

Der Frostwächter strahlt trotz der kleinen Größe viel Wärme ab. Die kompakten Geräte eignen sich als Frostschutz für unterschiedliche Bereiche wie z.B. Wohnungen, in der Nähe von Wasserleitungen, kleinen Geschäften, Treibhäusern und Schaltschränken

Der Frostwächter ist weiß lackiert oder in Edelstahlausführung erhältlich, auf Grund seiner kompakten Größe ist er leicht zu positionieren.

- Rohrförmiges Element aus Edelstahl.
- Mit 2 m langem Kabel und Stecker für den Anschluss an eine geerdete Steckdose.
- Integrierter Schutz gegen Überhitzen.
- Horizontale (FML/FMLR) oder vertikale (FMS) Wandmontage.
- Integrierter Thermostat mit einem Einstellbereich von +5 – +35 °C.
- Farbe an der Vorderseite: NCS 1103-Y06R (weiß). FMLR200 ist aus Edelstahl hergestellt.


#### Frostwächter FML/FMS. Front in weiss. (IP31)

Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	LxHxT [mm]	Gewicht [kg]
FML200	200	230V~	298x90x68	0,7
FML300	300	230V~	398x90x68	0,9
FMS200	200	230V~	90x298x68	0,7

#### Frostwächter FMLR. Front in Edelstahl. (IP31)

Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	LxHxT [mm]	Gewicht [kg]
FMLR200	200	230V~	298x90x68	0,7

## Abmessungen

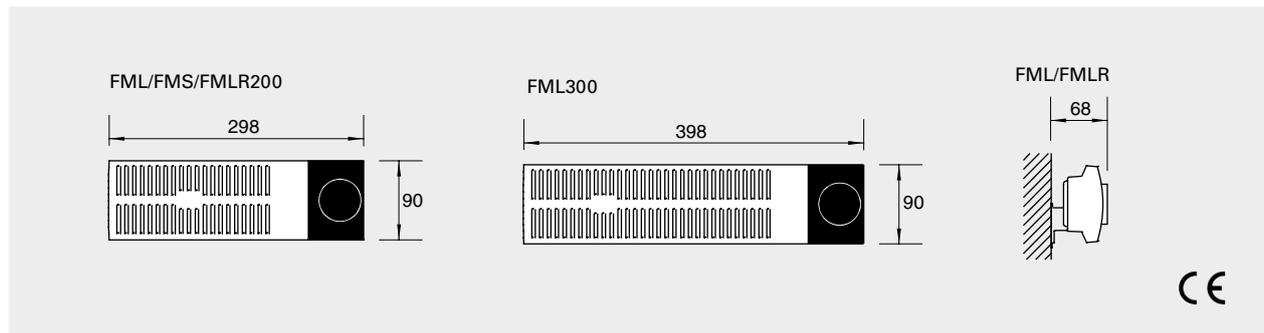

## Montage und Installation

### Montage

Frostwächter FML/FMLR wird horizontal mit dem Reglerknopf auf der rechten Seite montiert. FMS wird in vertikaler Ausrichtung montiert. Bitte beachten Sie die Mindestabstände für die ortsfeste Installation in Abbildung 1.

### Anschluss

Alle Modelle haben ein 1 m langes Kabel und einen Stecker für den Anschluss an eine geerdete Steckdose.

### Regelung

FML/FMLR/FMS haben einen integrierten Thermostaten mit einem Einstellbereich von +5 °C bis +35 °C.

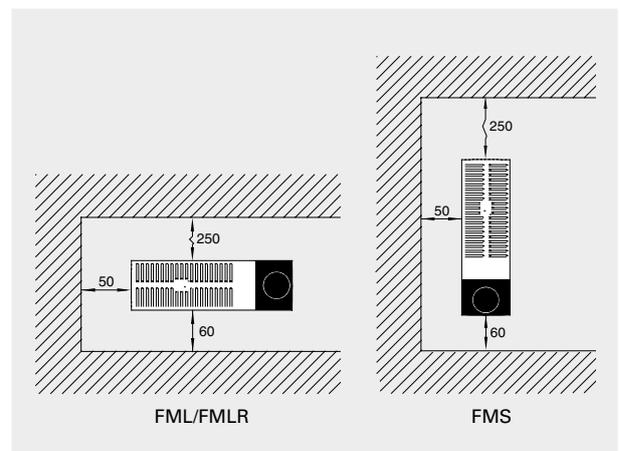


Abb. 1: Mindestabstand für eine ortsfeste Installation.

