


## FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE - D/DS-Baureihe (Standard + EC -Motor) - Zubehör-Abmessungen -

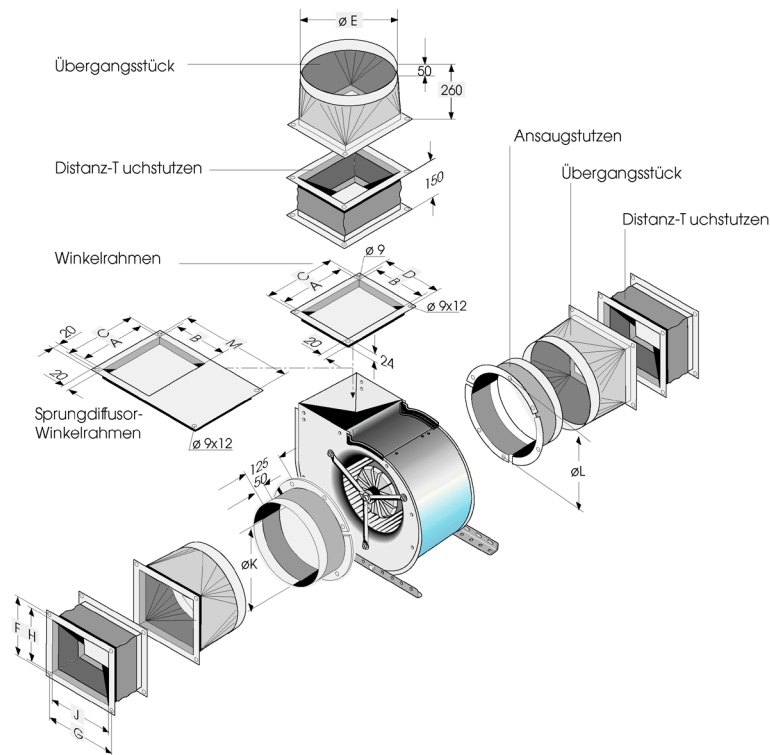

Typ	A	B	C	D	Ø E	F	G	H	J	M	Ø K	Ø L
D 240 **	288	108	310	130	245	168	212	146	190	-	155	175
D 270 **	375	108	396	130	245	168	212	146	190	-	155	175
D 340 **	288	108	310	130	245	168	212	146	190	-	155	194
D 440 **	288	120	310	142	245	142	212	120	190	-	195	224
D 470	374	120	396	142	245	142	212	120	190	-	195	224
D 540	288	146	310	168	245	168	212	146	190	310	195	270
D 570	374	146	396	168	310	168	212	146	190	310	195	270
DS 5-640	288	146	310	168	245	184	265	162	243	310	245	300
D 730	243	190	265	212	310	212	265	190	243	310	310	350
D 670	374	162	396	184	310	184	265	162	243	310	245	300
DS 6-740	288	162	310	184	245	212	265	190	243	310	310	350
DS 6-770	374	162	396	184	310	184	265	162	243	310	310	350
D770	374	190	396	212	350	212	265	190	243	396	310	350
DS 7-870	374	190	396	212	350	265	277	243	255	396	350	400
DS8-970 * **	404	243	426	265	445	212	396	190	374	-	-	-
D 970	404	255	426	277	395	212	396	190	374	396	350	440
DS8-980 * **	444	243	466	265	495	212	396	190	374	-	-	-
DS 9-070	404	255	426	277	395	265	426	243	404	396	350	440
DS 9-001 / DS9-000	544	255	566	277	-	265	426	243	404	396	350	440
DS 0-101	544	295	566	317	-	265	426	243	404	355	-	-

\* Kein Übergangsstück lieferbar !

\*\* Kein Sprungdiffusor-Winkelrahmen lieferbar !